TURBOCHEF

HIGH h CONVEYOR 2020

LEISTUNG

- Der High h Conveyor 2020 bietet hohe Wärmeübertragungsraten für schnelleres Backen, kompakte Abmessungen, um für nahezu alle Anwendungen geeignet zu sein und benötigt nicht den hohen Stromverbrauch und die größeren Heiz-/Kühlanforderungen von größeren Öfen.

Projekt _____

Artikel-Nr. _____

Menge _____

BAUAUSFÜHRUNG AUSSSEN

- Vorderseite, Oberseite, Seiten und Rückseite aus Edelstahl Typ 430
- Wände und Abdeckung bleiben kühl und können berührt werden

BAUAUSFÜHRUNG INNEN

- Innenteile aus Edelstahl
- 20-Zoll Backkammer

STANDARDFUNKTIONSMERKMALE

- Kleine Aufstellfläche, aber größerer Durchsatz als andere 28-Zoll-Förderbänder
- Unabhängig gesteuerte obere und untere Lufteinwirkung
- High h Umwälzsystem mit variabler Drehzahl für Lufteinwirkung
- Bis zu 3 hoch stapelbare Ausführung (Stapelbausätze erforderlich)
- Gebläsemotoren mit variabler Drehzahl
- Einfach zu reinigendes Einzelfingerdesign
- Leerlaufmodus spart Energie
- Eingebaute Selbstdiagnose zur Überwachung der Ofenkomponenten
- Förderbandzufuhr kann über die Software auf links oder rechts eingestellt werden
- Mit Netzkabel und Stecker (6 ft nominal)
- Zwei 6-Zoll-Förderbandverlängerungen
- Garantie – ein Jahr auf Teile und Arbeit
- Smart-Spannungssensortechnologie (nur USA)

OPTIONALE FUNKTIONSMERKMALE

- Geteiltes Förderband mit einzeln einstellbaren Geschwindigkeitsstufen (Teilung 50/50 oder 70/30)
- Integriertes Rezirkulationssystem mit Katalysatoren für die UL (KNLZ)-Zulassung für abzugsfreien Betrieb

c UL US

TÜV PRODUCT SERVICE Production monitored Safety tested

CE

CLASSIFIED UL EPH ANSI/NSF #4 81Y5

TurboChef behält sich das Recht vor ohne vorherige Bekanntmachung Komponenten zu ersetzen oder technische Daten zu ändern.

TurboChef Global Operations
2801 Trade Center Drive
Carrollton, Texas 75007 USA
USA: 800.90TURBO (800.908.8726)
International: +1 214.379.6000
Fax: +1 214.379.6073
turbochef.com

DOC-1078/Revision M/
mai 2013

HIGH h CONVEYOR 2020

HIGH h CONVEYOR 2020

Vorderansicht

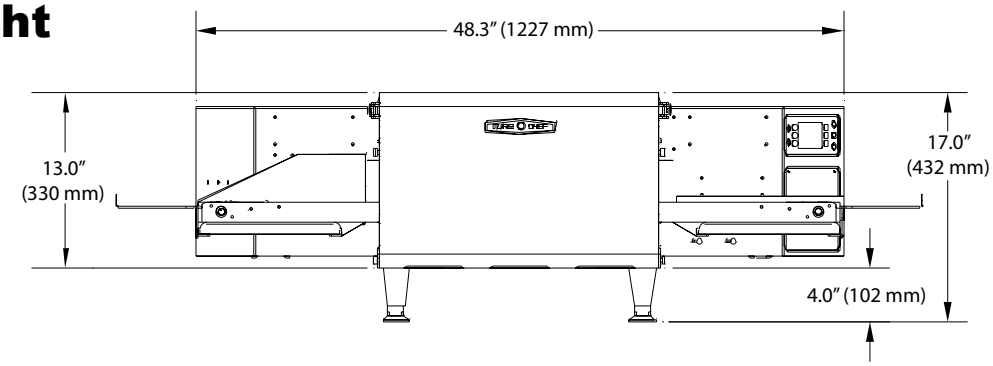

Seitenansicht

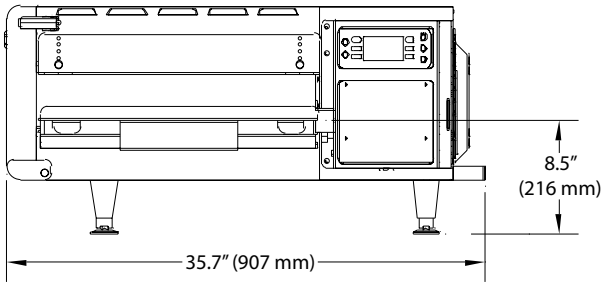

Draufsicht

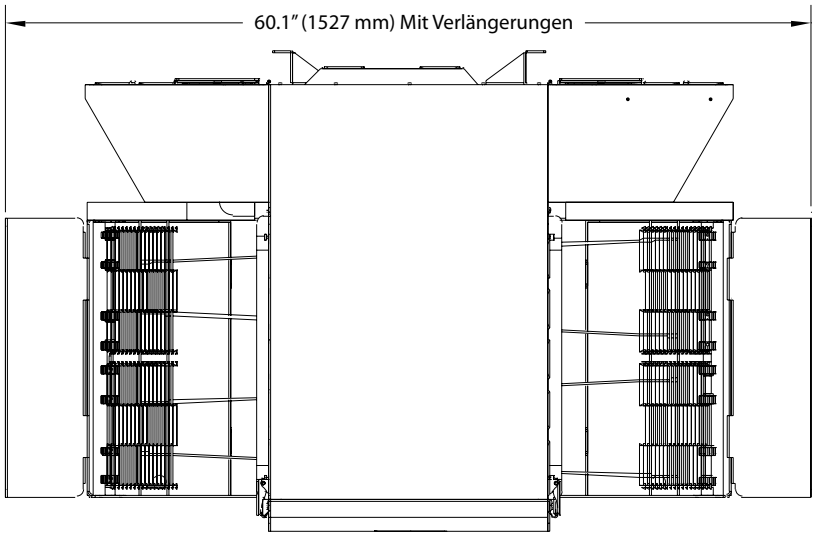

Gestapelte Ansichten

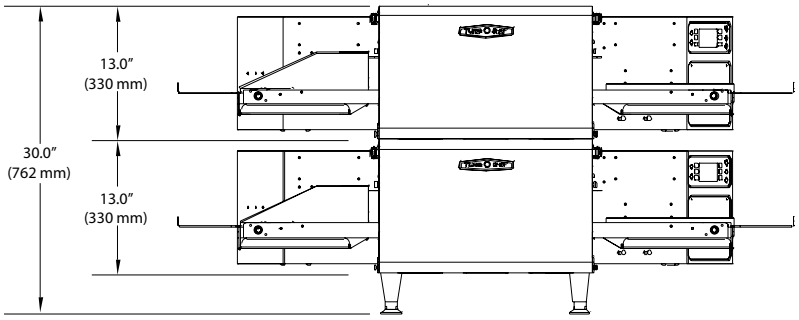

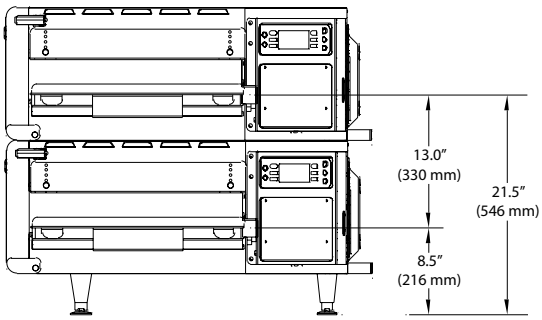

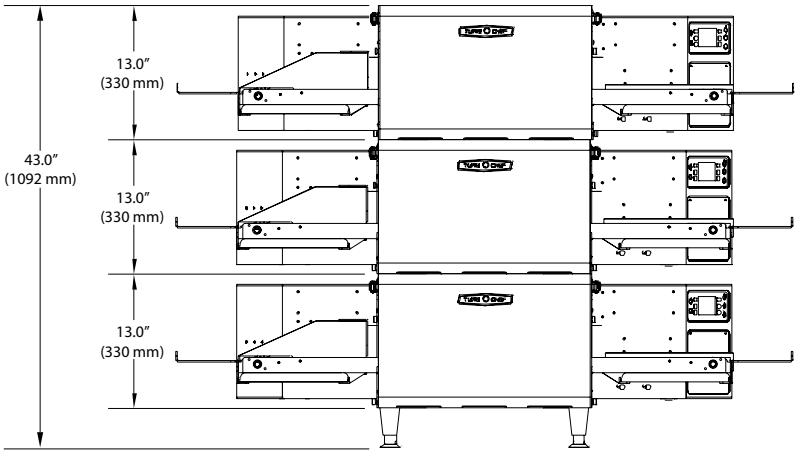

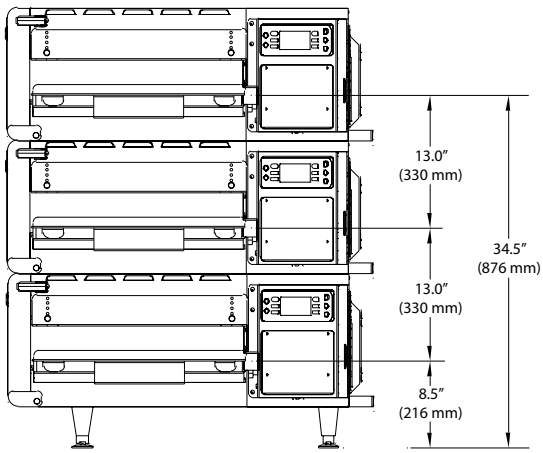

ABMESSUNGEN		
EINZELAUSFÜHRUNGEN		
Höhe	17.0”	432 mm
Breite	48.3”	1227 mm
Tiefe	35.7”	907 mm
Gewicht	195 lb	88,5 kg
Backkammer		
Backbereich	2,8 ft^2	0,26 m^2
Förderbandlänge	48.3”	1227 mm
Förderbandbreite (Einzeln)	20”	508 mm
Förderbandbreite (50/50 Teilung)	9.5” / 9.5”	241 mm / 241 mm
Förderbandbreite (70/30 Teilung)	15” / 4”	381 mm / 102 mm
Förderbandbreite (65/35 Teilung)	13” / 6.5”	330 mm / 165 mm
Max. Betriebstemp.	550 °F	288 °C
Backdauerbereich	30 Sek. bis 15 Min.	
Wandfreiraum		
Oben	10”	254 mm
Seiten	0”	0 mm
Rückseite	0”	0 mm

VERSANDINFORMATIONEN
USA: Alle in den USA versandten Öfen sind in einem doppelwandigen Wellpappekarton verpackt und auf einer Holzpalette festgezurrt. **International:** Alle internationalen Öfen, die per Luftfracht versendet werden und Lieferungen die kleiner als komplette Containerladungen sind, werden in Holzkisten verpackt.
Kartonabmessungen: 55” (1397 mm) x 43” (1092 mm) x 27” (686 mm) **Kistenabmessungen:** 58” (1473 mm) x 46” (1168 mm) x 28” (711 mm) **Artikelklasse:** 85 NMFC #26770 HS Code 8419,81
Ungefähres Gewicht in Karton: 136 kg / **Ungefähres Gewicht in Kiste:** 186 kg
Min. erforderliche Eingangsgröße für Karton: 27,5” (699 mm) **Min. erforderliche Eingangsgröße für Kiste:** 28,5 (724 mm)

ABBILDUNGEN AUF DER GEGENÜBERLIEGENDEN SEITE

TurboChef Global Operations
2801 Trade Center Drive
Carrollton, Texas 75007 USA
USA: 800.90TURBO (800.908.8726)
International: +1 214.379.6000
Fax: +1 214.379.6073
turbochef.com

ELEKTRISCHE DATEN - USA		
HCT-4215-1 (Einzelförderband) HCT-4215-4 (50 / 50 geteiltes Förderband) HCT-4215-7 (70 / 30 geteiltes Förderband) HCT-4215-16 (65 / 35 geteiltes Förderband)		 NEMA 15-50P
Phase	3 Phasen	
Spannung	208/240 V~	
Frequenz	50/60 Hz	
Stromaufnahme	40 A	
Versorgung	4 Leiter	
Unterbrecher	50 A	

ELEKTRISCHE DATEN - KANADA		
HCT-4215-10C (Einzelförderband) HCT-4215-11C (50 / 50 geteiltes Förderband) HCT-4215-12C (70 / 30 geteiltes Förderband)		 UL 4-polig, 60 A
Phase	3 Phasen	
Spannung	208/240 V~	
Frequenz	50/60 Hz	
Stromaufnahme	40/46 A	
Versorgung	4 Leiter	
Unterbrecher	50/60 A	

ELEKTRISCHE DATEN - EUROPA/ASIEN		
HCT-4215-2D (Einzelförderband) HCT-4215-5D (50 / 50 geteiltes Förderband) HCT-4215-8D (70 / 30 geteiltes Förderband) HCT-4215-24D (65 / 35 geteiltes Förderband)		 IEC 4-polig, 63 A
Phase	3 Phasen	
Spannung	220 - 240 V~	
Frequenz	50/60 Hz	
Stromaufnahme	40 A	
Versorgung	4 Leiter	
Unterbrecher	50 A	

ELEKTRISCHE DATEN - EUROPA/ASIEN		
HCT-4215-3W (Einzelförderband) HCT-4215-6W (50 / 50 geteiltes Förderband) HCT-4215-9W (70 / 30 geteiltes Förderband) HCT-4215-23W (65 / 35 geteiltes Förderband)		 IEC 5-polig, 32 A
Phase	3 Phasen	
Spannung	380 - 415 V~	
Frequenz	50/60 Hz	
Stromaufnahme	20 A	
Versorgung	5 Leiter	
Unterbrecher	32 A	

ELEKTRISCHE DATEN - AUSTRALIEN		
HCT-4215-20W (Einzelförderband) HCT-4215-21W (50 / 50 geteiltes Förderband) HCT-4215-22W (70 / 30 geteiltes Förderband)		 IEC 5-polig, 32 A
Phase	3 Phasen	
Spannung	380 - 415 V~	
Frequenz	50/60 Hz	
Stromaufnahme	20 A	
Versorgung	5 Leiter	
Unterbrecher	32 A	